


# VENTIL VZDUCHOVÉ SPRCHY LUN 5675.52-8

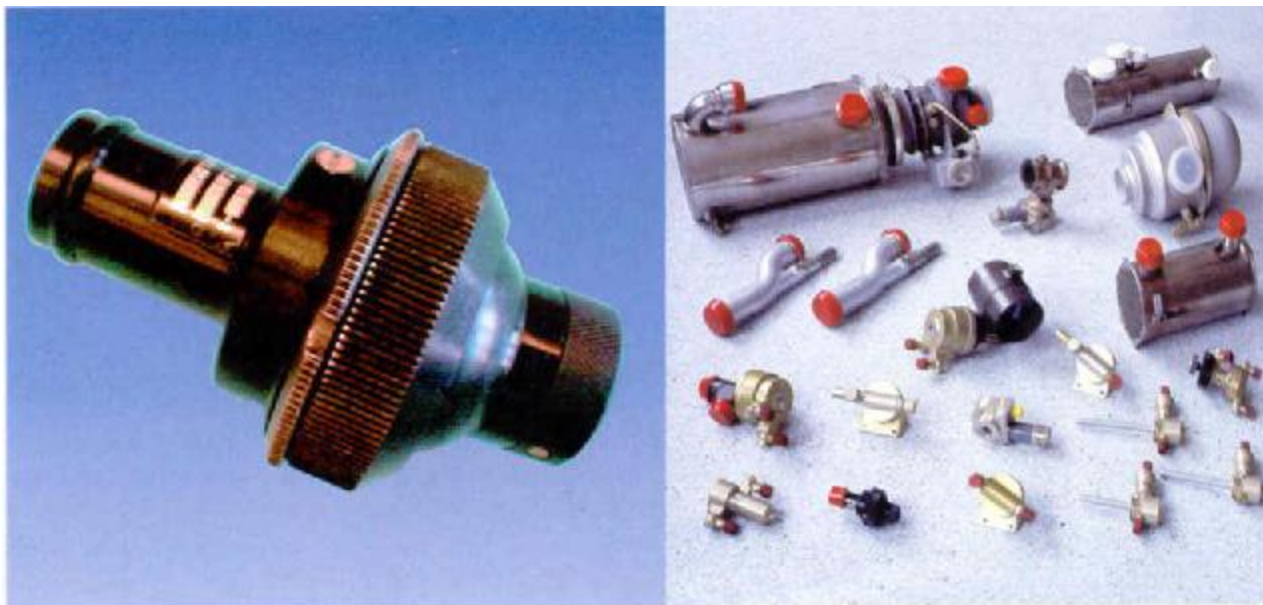

Ventil vzduchové sprchy slouží k ofukování obličeje pilota chladným nebo teplým vzduchem. Intenzita ofukování se reguluje otáčením nákrůžku, který pomocí vidlice otáčí kuželkou, která se vysouvá nebo zasouvá a tím mění průtočný průřez ventilu. Výstupní část ventilu je možné natáčet v kloubu ventilu a tím měnit směr ofukování.

## Technická data

Pracovní médium	vzduch o teplotě -10 °C to +80 °C
Max. provozní tlak vzduchu	0.1088 MPa
Minimum průtočné množství vzduchu otevřeným ventilem, při teplotě 30 °C a tlaku 10 786 Pa	120 kg.h <sup>-1</sup>
Únik vzduchu při tlaku 10 786 Pa	Max. 1kg.h <sup>-1</sup>
Provozní teploty	-60°C to +80 °C
Hmotnost	max. 0.2 kg

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a. s.  
Divize letecké techniky  
Vlkovská 279  
CZ – 595 12 Velká Bíteš  
Tel.: +420 566 822 300, 555 822 304  
Fax.: +420 566 822 372  
e-mail: [obchodlt@pbsvb.cz](mailto:obchodlt@pbsvb.cz)



**První brněnská strojírna  
Velká Bíteš, a.s.**

**Dimensions (mm)**

